

## JOSLYN, AC SURGE PROTECTOR, SURGITRON III, 1457-21

LÅGSPÄNNINGSAVLEDARE  
FÖR 400Y/230 Vac, 50 - 60 Hz, 3N, 4 wire



### Avledaren innehåller metalloxidvaristorer

Max. kontinuerlig systemspänning

Varistorspänning vid 1 mA

Begränsningsspänningar pulsform 8/20 : s

(30 mm tilliedningar)

Max pulsström pulsform 8/20 : s

Kapacitet pulsenergi

Tålighet pulsform 8/20 : s

300 V-

470 V

845 V vid 3 kA

1 095 V vid 10 kA

40 kA

4 160 Joule

>3 000 pulser 3 kA

>100 pulser 10 kA

### Avledaren har ett tvåfaldigt överhettningsskydd:



1. Smältsäkring

2. Inpackning i sand

Funktionskontroll sker med tre lysdioder som slocknar vid fel.

### Livslängdsberäkningar:

Joslyn dimensionerar avledaren för en livslängd av 50 år utgående från genomsnittlig blixtfrekvens i USA.

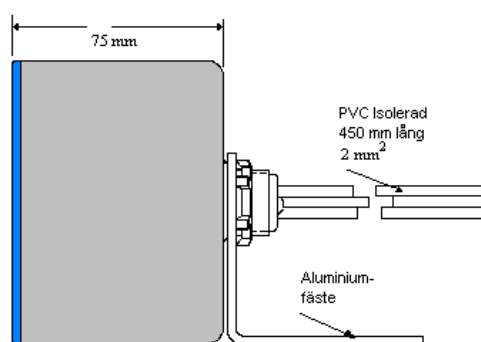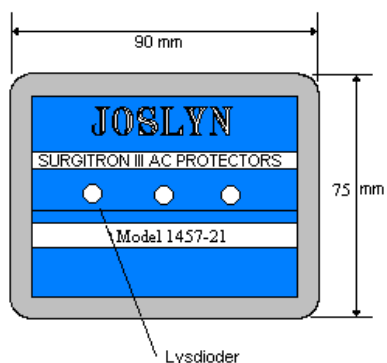

CE compliant with Directive 73/23/EEC

UL and cUL Listed per UL 1449,

File no. E74944

Tested in accordance with EN 60950.

